
左 A 三房 · 全屋完整方案

长沙 · 主卧 + 两次卧 · 两厅两卫 · 三档材质与配置比较

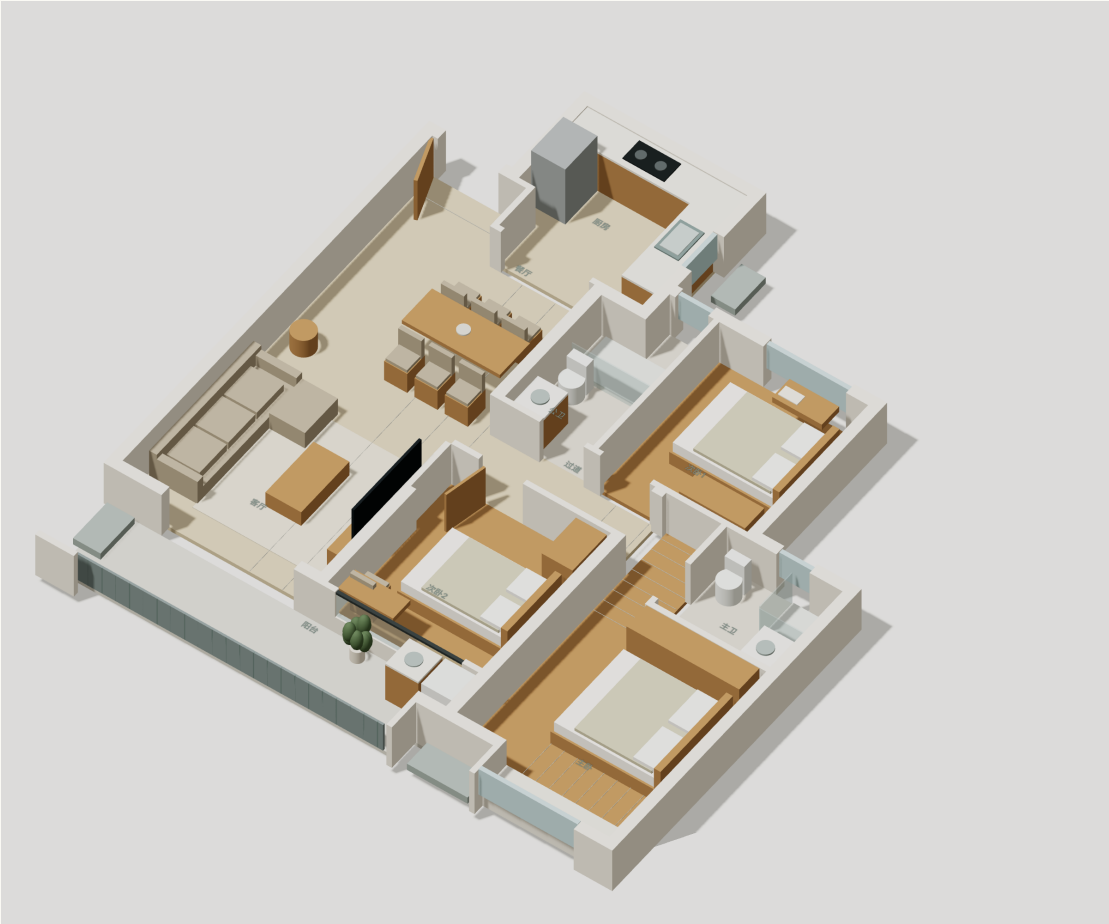

极简省钱	平民原木	轻奢舒适
10-12.5万元	14.5-18万元	23-28万元
目标 109,890 元	目标 169,510 元	目标 269,280 元

每档展示玄关、客餐厅、厨房、主卧、原次卧、新增次卧、公卫、主卫和阳台，共27张室内效果图，另附3张全屋3D与改造平面。推荐平民原木档，兼顾收纳、耐用性和日常体验。

预算暂按长沙毛坯，含10%预备金，交房状态尚未确认。图片用于布局与材质比较；拆墙和阳台转房需专业核验，现场尺寸未完成量房。

红线合并后的三房布局

红虚线为拟拆合并；蓝色为新隔墙、房门与采光窗；绿色为保留过道。



新增次卧约9.06㎡，北侧留约1m公共过道，新门洞约800mm；南侧新隔墙含约2.3m可开启窗，朝向剩余阳台。原建筑105.95㎡、套内85.83㎡，改三房不增加产权面积。

三档价格与工程预算

单位：元。全部含第三间房家具、电路及第四台分体空调。

项目	极简省钱	平民原木	轻奢舒适
保护、搬运、清运	1,800	2,500	3,500
水电及配电	6,500	8,500	11,000
防水与闭水	3,200	3,800	4,800
地面、墙砖及铺贴	14,500	18,500	26,000
墙面基层与饰面	5,500	7,500	10,000
吊顶	1,800	4,500	9,000
室内门与厨房门	4,000	6,000	8,500
橱柜、台面、水槽	6,500	10,000	16,000
两卫设备	6,000	8,500	14,500
卧室与玄关收纳	4,000	12,000	22,000
家具与床垫	7,500	12,500	23,500
基本电器	13,500	21,000	34,000
灯具、开关与窗帘	3,200	5,500	11,000
阳台洗衣与晾晒	1,500	3,000	5,500
现场复核与专项咨询预留	1,200	1,800	2,500
拟拆旧墙、门洞及修补	2,000	2,500	3,500
新增隔墙、房门与采光窗	7,000	9,000	14,000
转居室保温与湿区处理	3,500	5,000	7,500
新增房间家具与软装	4,500	8,500	13,000
新增房间空调与电路	2,200	3,500	5,000
三房小计	99,900	154,100	244,800
10%预备金	9,990	15,410	24,480
目标总额	109,890	169,510	269,280

这是采购与施工额度估算，尚未取得施工方报价。新增次卧地面原已包含在阳台铺设面积内，只补保温、找平和饰面差价，避免重复计价。

三档全屋配置对照

统一三房布局，主要通过材料、收纳、家具和电器区分价格。

空间	极简省钱	平民原木	轻奢舒适
玄关	浅成品鞋柜，保留通行。	浅原木鞋柜，常用物品集中收纳。	暖灰柜门配胡桃木，克制灯光。
客餐厅	白墙浅灰砖、基础成品沙发与餐桌。	暖白墙、浅米灰砖、原木餐桌与布艺沙发。	暖灰与胡桃木、局部石纹电视墙和灯光。
厨房	基础橱柜、普通烟灶与冰箱，不配洗碗机。	浅木地柜 + 白吊柜、耐用台面与五金。	胡桃木柜、升级五金，含一台洗碗机。
主卧	1.8m成品床、基础床垫与成品衣柜。	1.8m床、舒适床垫和重点衣柜收纳。	1.8m软包床、升级床垫与柜体五金。
原次卧	1.5m床，成品衣柜和普通窗帘。	1.5m床，浅木柜和耐磨木纹地面。	1.5m软包床、暖灰柜与胡桃木地面。
新增次卧	1.2m床、窄柜、小书桌，基础窗帘。	1.35m床、窄衣柜、小书桌。	1.35m软包床、升级收纳与灯光。
公卫	普通马桶、基础台盆柜、浴帘。	普通马桶、原木台盆柜、玻璃隔断。	普通马桶、胡桃木柜、石纹砖与玻璃隔断。
主卫	普通马桶、基础台盆柜、浴帘。	普通马桶、原木台盆柜、玻璃隔断。	智能马桶、升级台盆和淋浴五金。
阳台	普通洗衣机、基础耐候洗衣台和晾衣架。	普通洗衣机、耐候仿木纹柜与晾晒区。	单台洗烘一体机、升级耐候洗衣柜与晾衣配置。

三档均配4台分体空调、冰箱、烟灶、热水器与电视。轻奢档含洗碗机和一台洗烘一体机；只有主卫升级智能马桶。阳台不默认全封窗。

饰面与五金属于配置等级示意，品牌型号尚未指定。必须在量房后明确材料基材、环保等级、五金型号、数量和计价方式，再进行同清单比价。

极简省钱 · 全屋3D / 玄关

10-12.5万元；目标109,890元，含10%预备金。

全屋3D



三房两厅两卫，保留南侧开放阳台；模型按CAD关系示意。

玄关



浅成品鞋柜，保留通行。 浅鞋柜约0.3m深；这是入户小凹角，向客餐厅直接开敞。

极简省钱 · 客餐厅 / 厨房

10-12.5万元；目标109,890元，含10%预备金。

客餐厅



白墙浅灰砖、基础成品沙发与餐桌。 保留客餐厅与封闭厨房、阳台的联系；家具净距待量房确定。

厨房



基础橱柜、普通烟灶与冰箱，不配洗碗机。 后墙灶台、右侧窄窗与水槽、左侧冰箱；不新增岛台。

极简省钱 ·　主卧 / 原次卧

10-12.5万元；目标109,890元，含10%预备金。

主卧



1.8m成品床、基础床垫与成品衣柜。 南侧飘窗、床头靠东侧实墙；东侧共享墙不开窗。

原次卧



1.5m床，成品衣柜和普通窗帘。 北侧窗、床头靠东侧；保留独立房门和床尾通行。

极简省钱 · 新增次卧 / 阳台

10-12.5万元；目标109,890元，含10%预备金。

新增次卧



1.2m床、窄柜、小书桌，基础窗帘。 约9.06㎡，朝保留阳台的窗；北侧约1m公共过道，独立进出。

阳台



普通洗衣机、基础耐候洗衣台和晾衣架。 开放阳台，约1.4m深；东端洗衣台，保留客厅门口与连续通道。

极简省钱 · 公卫 / 主卫

10-12.5万元；目标109,890元，含10%预备金。

公卫



普通马桶、基础台盆柜、浴帘。 狭长空间内保留台盆、马桶、北端淋浴与北侧小窗。

主卫




普通马桶、基础台盆柜、浴帘。 单台盆、马桶和紧凑淋浴；北侧小窗，东侧共享墙不开窗。

平民原木 · 全屋3D / 玄关

14.5-18万元；目标169,510元，含10%预备金。

全屋3D

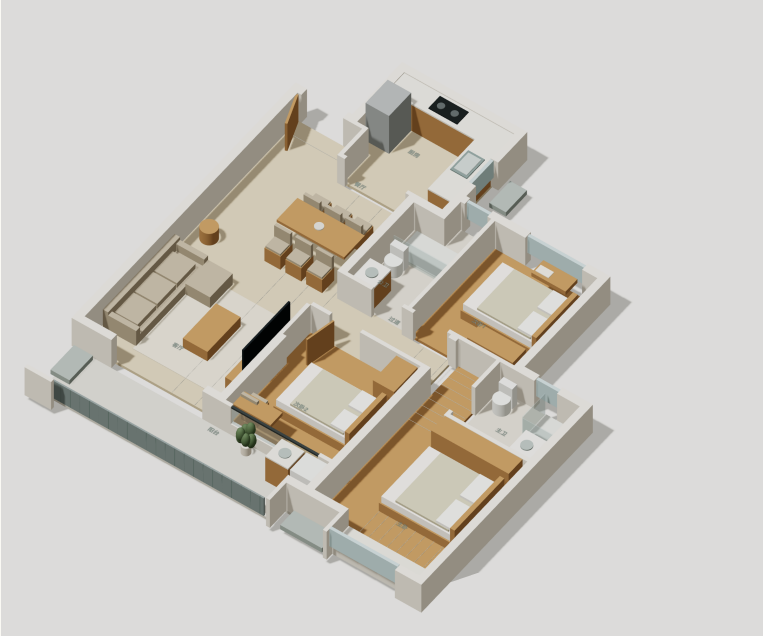

三房两厅两卫，保留南侧开放阳台；模型按CAD关系示意。

玄关



浅原木鞋柜，常用物品集中收纳。 浅鞋柜约0.3m深；这是入户小凹角，向客餐厅直接开敞。

平民原木 · 客餐厅 / 厨房

14.5-18万元；目标169,510元，含10%预备金。

客餐厅



暖白墙、浅米灰砖、原木餐桌与布艺沙发。 保留客餐厅与封闭厨房、阳台的联系；家具净距待量房确定。

厨房



浅木地柜 + 白吊柜、耐用台面与五金。 后墙灶台、右侧窄窗与水槽、左侧冰箱；不新增岛台。

平民原木 · 主卧 / 原次卧

14.5-18万元；目标169,510元，含10%预备金。

主卧



1.8m床、舒适床垫和重点衣柜收纳。 南侧飘窗、床头靠东侧实墙；东侧共享墙不开窗。

原次卧



1.5m床，浅木柜和耐磨木纹地面。 北侧窗、床头靠东侧；保留独立房门和床尾通行。

平民原木 · 新增次卧 / 阳台

14.5-18万元；目标169,510元，含10%预备金。

新增次卧



1.35m床、窄衣柜、小书桌。 约9.06㎡，朝保留阳台的窗；北侧约1m公共过道，独立进出。

阳台



普通洗衣机、耐候仿木纹柜与晾晒区。 开放阳台，约1.4m深；东端洗衣台，保留客厅门口与连续通道。

平民原木 · 公卫 / 主卫

14.5-18万元；目标169,510元，含10%预备金。

公卫



普通马桶、原木台盆柜、玻璃隔断。 狭长空间内保留台盆、马桶、北端淋浴与北侧小窗。

主卫



普通马桶、原木台盆柜、玻璃隔断。 单台盆、马桶和紧凑淋浴；北侧小窗，东侧共享墙不开窗。

轻奢舒适 · 全屋3D / 玄关

23-28万元；目标269,280元，含10%预备金。

全屋3D



三房两厅两卫，保留南侧开放阳台；模型按CAD关系示意。

玄关



暖灰柜门配胡桃木，克制灯光。 浅鞋柜约0.3m深；这是入户小凹角，向客餐厅直接开敞。

轻奢舒适 · 客餐厅 / 厨房

23-28万元；目标269,280元，含10%预备金。

客餐厅



暖灰与胡桃木、局部石纹电视墙和灯光。 保留客餐厅与封闭厨房、阳台的联系；家具净距待量房确定。

厨房



胡桃木柜、升级五金，含一台洗碗机。 后墙灶台、右侧窄窗与水槽、左侧冰箱；不新增岛台。

轻奢舒适 · 主卧 / 原次卧

23-28万元；目标269,280元，含10%预备金。

主卧



1.8m软包床、升级床垫与柜体五金。 南侧飘窗、床头靠东侧实墙；东侧共享墙不开窗。

原次卧



1.5m软包床、暖灰柜与胡桃木地面。 北侧窗、床头靠东侧；保留独立房门和床尾通行。

轻奢舒适 · 新增次卧 / 阳台

23-28万元；目标269,280元，含10%预备金。

新增次卧



1.35m软包床、升级收纳与灯光。 约9.06㎡，朝保留阳台的窗；北侧约1m公共过道，独立进出。

阳台



单台洗烘一体机、升级耐候洗衣柜与晾衣配置。 开放阳台，约1.4m深；东端洗衣台，保留客厅门口与连续通道。

轻奢舒适 · 公卫 / 主卫

23-28万元；目标269,280元，含10%预备金。

公卫



普通马桶、胡桃木柜、石纹砖与玻璃隔断。 狭长空间内保留台盆、马桶、北端淋浴与北侧小窗。

主卫



智能马桶、升级台盆和淋浴五金。 单台盆、马桶和紧凑淋浴；北侧小窗，东侧共享墙不开窗。

施工前核验与下单要点

把可视化方案转换为可报价、可施工和可验收的图纸。

核验项	具体要求
现场量房	核对净空、层高、梁柱、墙厚、窗台、门洞及管线；模型中的高度和细节为可视化假设。
拆改范围	核验红框墙和原门洞边构件是否可拆；确认阳台转房、外立面与物业要求。
新增次卧	核验可开启窗、采光通风、保温、窗边防水、隔声和地面高差；条件不足时调整设计。
阳台	保留开放形式与连续通道。洗衣柜设在东端，用耐候铝柜或耐候饰面；核实上下水、地漏与防雨。
两卫	核实马桶排水、淋浴坡度与隔断开启，做防水及闭水验收；效果图不作为排水改位依据。
家具及电器	复核床柜净距、柜门开启和冰箱/洗衣机安装尺寸；落实4台空调点位与室外机条件。
同清单询价	填数量、单价、材料型号、运输安装、管理税费和不包含项；预算表为额度，不能代替报价。

预算不含全阳台封窗、中央空调、地暖、新风、旧房整体拆除、结构加固、物业收费、特殊搬运及额外设计管理税费。专项咨询预留不代表已取得拆改批准。

依据：用户A11t3.dwg及红线截图。全屋3D用于空间关系比较，AI室内图用于材质与氛围展示。各空间视角不同，局部细节以CAD、量房和深化图为准，不能直接按图片施工。